

ECTA09 单孔高压连接器 (180°)

高电压, 大电流, 适配线缆25mm²~70mm², Code 1- 6

产品型号:

- 插头:
 - ECTA09XC25Z(N) (25 mm²)
 - ECTA09XC35Z(N) (35 mm²)
 - ECTA09XC50Z(N) (50 mm²)
 - ECTA09XC70Z(N) (70 mm²)
 - 插座:
 - ECTA09XB01 (类型 1, 2x Ø6.2)
 - ECTA09XB02 (类型 2, 1x Ø8.2)
- "X" 指code代码1/2/3/4/5/6
"N" 指无屏蔽(无此代码即位屏蔽)

对配设计:

- 快速推拉锁紧

端子规格:

- 插孔: 1 x Ø 10 mm Radsok, 镀银
- 适配线径: 25/35/50/70mm²
- 插针: Ø10mm

常规特性:

- IPXXB (未互配)
- IP67, IP6K9K (互配后)
- 360° 屏蔽
- 防错code设计: 1/2/3/4/5/6

性能参数:

- 拔出力: ≤ 100N
- 温度区间: -40°C~+125°C
- 最大额定电压: 800VDC
- 配合次数: ≥50次
- 最大工作电流:
 - 25mm² = 150A
 - 35mm² = 180A
 - 50mm² = 220A
 - 70mm² = 280A

产品材料:

- 外壳材料: 铝合金 ; 镀镍
- 端子 (Radsok) 材料: 铜合金 ; 镀银
- 绝缘材料: PBT-GF, UL94 V0


产品Code:

- Code: 1 (红色) / 2 (紫色) / 3 (绿色)
- 4 (蓝色) / 5 (棕色) / 6 (黄色)




外形尺寸:

插头:

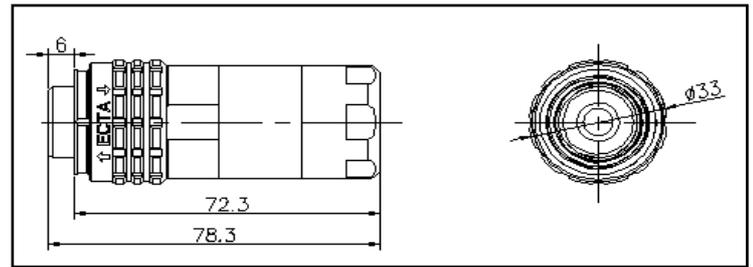

插座 (类型 1):

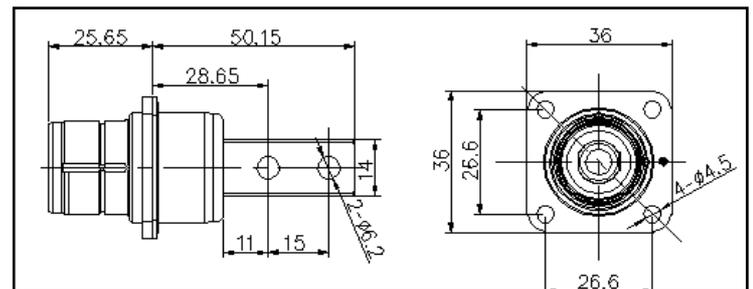

插座 (类型 2):

